



Domo PTZ, Turbo Hd1080p. Este domo análogo de alta velocidad adopta un chip CMOS de 1/3 pulg, cuenta con Zoom óptico de 30X, la cámara ofrece más detalles sobre áreas extensas.

Esta serie de cámaras pueden ser aplicadas ampliamente en lugares en los que se requiere visualizar amplias áreas de monitoreo, como calles, estaciones de tren, avenidas, exteriores de áreas residenciales, etc.





- Sensor de imagen CMOS de 1/3 "de alto rendimiento
- Max. Resolución de la imagen: 1920 × 1080
- Min. Iluminación: Color: 0.05 Lux @ (F1.6, AGC ON); B / W: 0,005Lux @ (F1,6, AGC EN); 0 Lux con IR
- Zoom óptico de 30X, distancia focal 4-120 mm, 16 × zoom digital
- IR con rango de 120m de sitancia
- Filtro de corte IR
- 3D DNR, Digital WDR, BLC
- Salida dual TVI y CVBS

Especificaciones

Cámara	
Modelo	C1080PTZ
Sensor de Imagen	1/3" CMOS
Max. Resolución de Imagen	1920 × 1080
Cuadro por Segundo	50Hz: 25fps (1920 × 1080) 60Hz: 30fps (1920 × 1080)
Iluminación mínima	Color: 0.05Lux @ (F1.6, AGC ON) B/W: 0.005Lux @ (F1.6, AGC ON) 0 lux with IR
Balance de Blancos	Auto/Manual/ATW/Indoor/Outdoor
AGC	Auto/Manual
S/N Ratio	> 50dB
DNR	3D DNR
BLC	Soportado
WDR	Digital WDR
Shutter Time	PAL: 1/1-1/10,000s; NTSC: 1/1-1/10,000s
Día / Noche	IR Cut Filter
Mascara de Privacidad	8 mascaras de privacidad programables
Zoom Digital	16×

Lente	
Modo de enfoque	Auto/Semiautomatico/Manual
Rango Focal	4mm to 120mm, 30× Optical
Rango de Apertura	F1.6 to F4.4
Ángulo de Apertura	58° to 1.7° (Wide-Tele)
Distancia mínima de operación	10mm to 1500mm (Wide-Tele)
Velocidad de Zoom	Aprox. 3 .0s (Optico, Wide -Tele)
Paneo y Tilt	
Rango de Paneo	360° interminable
Velocidad de Paneo	Velocidad manual de Paneo: 0.1° -160°/s; Velocidad de preseteo de Paneo : 240°/s
Rango Inclinación (Tilt)	-15°-90° (Auto flip)
Velocidad de Inclinación (Tilt)	Tilt manual speed: 0.1°-120°/s ; Tilt preset speed: 200°/s
Zoom Proporcional	La velocidad de rotación se puede ajustar automáticamente de acuerdo con los múltiplos de zoom
Rondas	8 Rondas, hasta 32 preseteos por ronda
Patrones	4 patrones, con el tiempo total de grabación, no menos de 10 minutos.
Poder de memoria	Soportado
Park Action	Preseteo/Ronda/Patron/Pan Scan/ Tilt Scan/Random Scan/Panorama Scan
Presentación de posición del PTZ	ON/OFF
Preset	Soportado
Tareas de Comportamiento	Preseteo/Ronda/Patron/Pan Scan/ Tilt Scan/Frame Scan/Random Scan/Panorama Scan
Diagnostico de Comunicación RS-485	Soportado
IR	
Distancia IR	120m
Intensidad IR	Ajuste automático, dependiendo del radio de zoom .
Input/Output	
Salida Turbo HD	1 Salida turbo HD1080p, NTSC (o PAL) compuesto, BNC
Salida CVBS	1.0V[p-p]/75Ω, NTSC (or PAL) composite, BNC
RS-485 Interface	Modo Half-duplex Auto-adaptativa, Pelco-P, protocolo Pelco-D
Función UTC	HIKVISION_C *Necesita un controlador UTC si en DVR no soporta la función UTC
General	
Lenguaje de Menu	Ingles, Chino
Alimentación	24V AC Max.30 W (IR: 9W; Calentador: 6W)
Temperatura de operación	Outdoor: -30℃ to 65℃ (-22℉ to 149℉)
Humedad de Operación	90% o menos
Nivel de Protección	IP66 standard (domo para exteriores) Protección contra rayos TVS 4,000V, y protección contra cambios de voltaje
Montaje	Varios modos de montaje opcionales
Dimensión	Φ220 × 353.4mm (Φ8.66"×13.91")
Peso aprox..)	4.5Kg (9.92bs)

Dimensiones

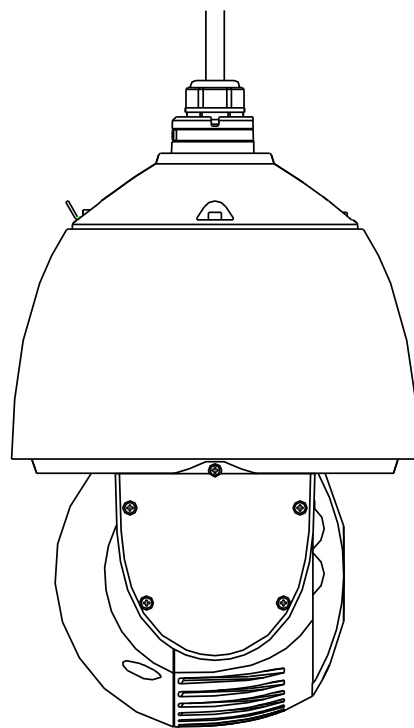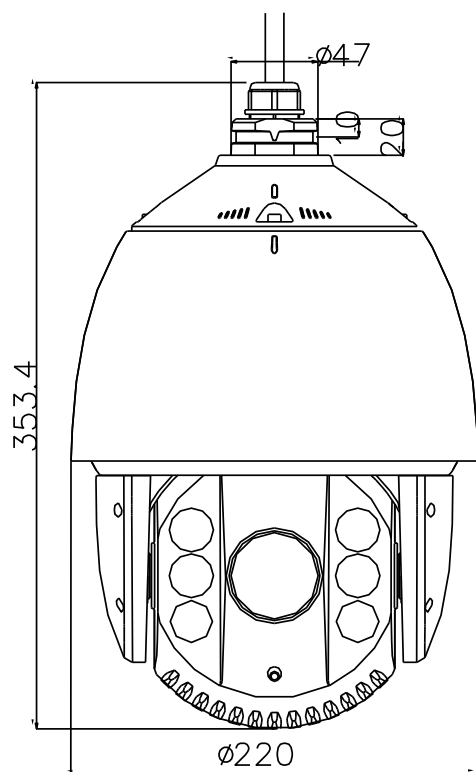

Unidades: mm