


clear
VISION

VIDEO BALUN CÓDIGO C114

Caída de voltaje según la longitud del cable
Vía un UTP cat5e/6, 3 pares para voltaje y un par para video



Distancia	Voltaje Deseado		
	DC 12V, 0.5A	DC 12V, 1A	DC 12V, 1.5A
50m/160ft	13.5V	15.5V	17.0V
100m/320ft	15.5V	18.5V	22.0V
150m/500ft	17.0V	22.0V	27.0V
200m/650ft	18.5V	25.5V	32.0V
300m/1000ft	22.0V	32.0V	42.0V
	Voltaje Inicial		

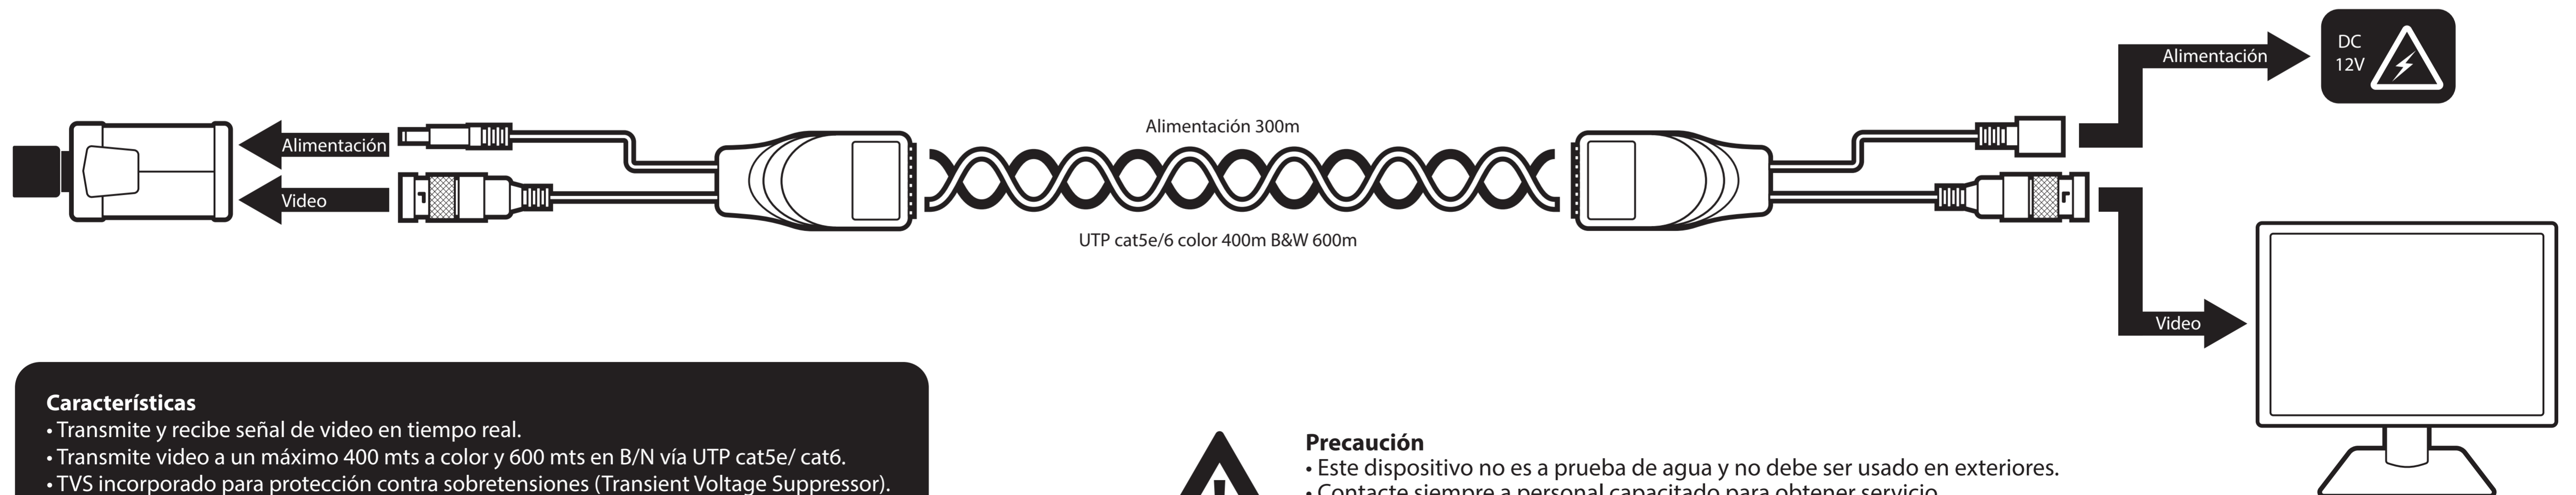

Características

- Transmite y recibe señal de video en tiempo real.
- Transmite video a un máximo 400 mts a color y 600 mts en B/N vía UTP cat5e/ cat6.
- TVS incorporado para protección contra sobretensiones (Transient Voltage Suppressor).
- No requiere alimentación.
- Supresor de interferencias.
- Alimentación transmitida a un máximo de 300 mts en pares; 12V DC.



Precaución

- Este dispositivo no es a prueba de agua y no debe ser usado en exteriores.
- Contacte siempre a personal capacitado para obtener servicio.
- No se instales cerca de superficies calientes ó de aparatos que generen mucho calor.
- Este dispositivo únicamente funciona con voltaje en corriente directa DC.