




### Características

- Generación XVR pentábrido, soporta: HDCVI, HDTV, AHD, CVBS e IP.
- Permite 2 canal IP extras.
- Grabación a 4MP@12IPS. 5MP en los canales IP.
- Ancho de banda de 24Mbps.
- Reproducción sincronizada a tiempo real de 1/4 canales.
- Capacidad máxima de hasta 8TB con 1 HDD.
- Backup en dispositivos USB y por descarga desde red.
- Funciones avanzadas de vídeo análisis: Tripwire, Intrusion, Abandoned/Missing, Face Detection.
- Servidores P2P y DDNS propiedad de IPTecno. Protocolo DDNS MiVigilante exclusivo y gratuito.
- Conexión a CRA mediante Vídeo Directo (Pegaso-X by IPTecno). Certificado: Bold Manitou, IBS SBN, SoftGuard y Software AG Avante.
- Clientes para smartphones iOS y Android: App Pegaso Lite/Plus/HD y app MiVigilante/HD con servicios exclusivos.
- Cliente SmartPSS (Windows / Mac OS X) hasta 4 Monitores. Video: gestión de 256 grabadores y 2.000 cámaras. Con funciones inteligentes: fisheye dewarping, conteo de personas, búsqueda inteligente, E-Map y E-PTZ..



Producto	C5104HS-4M
Sistema operativo	Linux Embedded
Entradas de vídeo	4 Canales (HDCVI, HDTV, AHD, CVBS e IP) + 2CH IP extra (hasta 5MP).
Entradas audio	1 Canales RCA
Salidas audio	1 Canales RCA
Audio bidireccional	Usando la entrada y salida disponible RCA
Interfaces de salida	1 HDMI, 1 VGA
Resolución de pantalla	2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
División de pantalla	1 / 4 / 6
Máscaras de privacidad	4 Zonas por cámara
Compresión de vídeo/audio	H.264+ / H.264
Resolución stream principal	4MP, 3MP, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF, QCIF
Resolución extra stream	D1, CIF, QCIF
Velocidad de grabación	4MP@12IPS por canal BNC (IP 5MP hasta 24Mbps)
Entradas de alarma	No disponible
Salida de relé	No disponible
Modos de búsqueda	Fecha/Hora, Movimiento, Alarma
Conexión de red	Ethernet RJ45 (100M)
DDNS	MiVigilante (Alta Automática) y P2P
Disco duro	1 HDDs (Max 8TB/HDD)
USB	2 x USB 2.0
Telemetría	Rs485 y Vía HDCVI (PTZ Doms y OSD Cámaras)
Alimentación / consumo	12Vdc@2A / 10W (Sin HDD)
Dimensiones	260x236x48mm (Compact 1U)
Peso	0.75Kg (Sin HDD)

### SISTEMA DE CONEXIONES

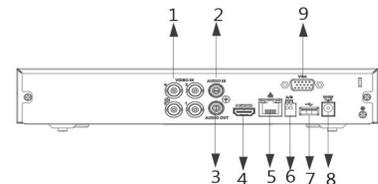

Index	Description	Index	Description
1	VIDEO IN	6	RS485 Interface
2	AUDIO IN, RCA Connector	7	USB Interface
3	AUDIO OUT, RCA Connector	8	DC 12V Power Input
4	HDMI Interface	9	VGA Interface
5	Network Interface		