



Delta de moto 12v, 6 v y Lion

Programar Controles

- Primero tiene que abrir el módulo luego presionar el botón de valet sin ignición por cinco segundos, las luces direccionales darán tres destellos y luego permanecerán encendidas fijas, presione el candado cerrado de cada control a programar.

Desarme de Emergencia.

- Primero tiene que desconectar la alarma de la alimentación luego, abrir el módulo y presionar el botón de valet mientras realimenta la alarma, al pasar cinco segundos, la alarma entra en modo de programación de controles. Si no se programa ningún control, esta vuelve a quedar en estado armado.


Modo Valet.

- No tiene.

Activación y desactivación del antisequestro.

- Con la llave en ignición presione el candado cerrado por cinco segundos, la sirena sonará y se apagará la motocicleta. Para cancelar el antisequestro simplemente presione el candado abierto del control, la sirena dejará de sonar y la moto podrá ser de nuevo encendida.

Baterías

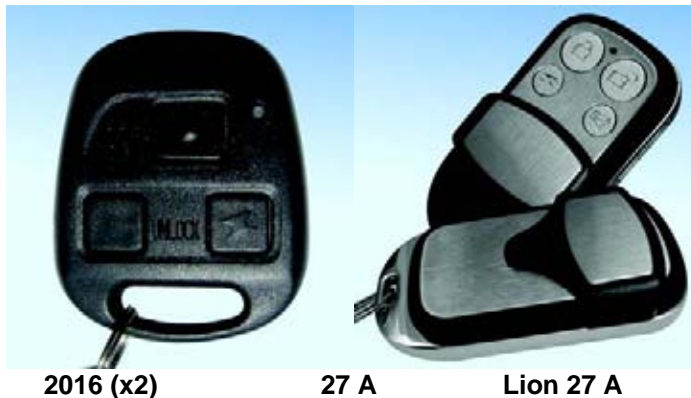

Nota: los controles se pueden reemplazar entre ellos sin ningún problema sirven al 100%.

Favor recordar al cliente revisar las baterías del control con TESTER y presionando el botón antes de mandar a taller de servicio.